

RAFRE CR-SA RETESTADORA PARA PERFILES DE ALUMINIO Y PVC





DESCRIPCION

Máquina semiautomática apropiada para el ranurado de toda clase de carpintería del aluminio, mecanizado de testas, alojamiento de bisagras y cerraduras, cuarterones, etc.

CARACTERISTICAS

- Avance manual
- Mordazas de apriete vertical y horizontal con cilindros neumáticos. El vertical es regulable en altura y longitud.
- Refrigeración por pulverización a través de una boquilla regulable. (aire-aceite)
- Mordaza con sistema de giro a 45° izq. y derecha para hacer fresados en ángulo.
- Cambio rápido del conjunto de fresas en paquete.
- Tope regulable para varias medidas.

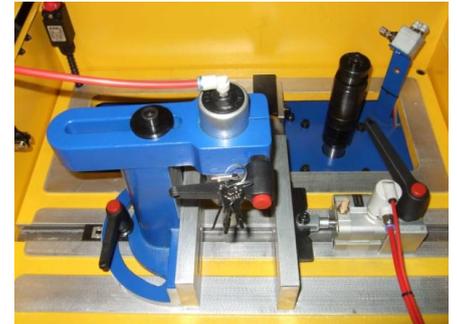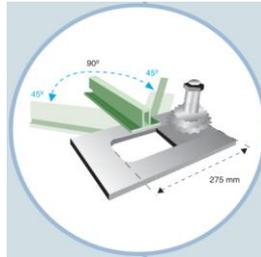

ESPECIFICACIONES

Motor	2 Hp
Velocidad de motor	3000 rpm
Diámetro del eje motor	27 mm
Diámetro interior fresa	32 mm
Diámetro máximo de las fresas	140 mm
Recorrido carro	275 mm
Sistema de lubricación	Aire - Aceite
Dimensiones	630X515 mm
Peso	150 kg
Consumo aprox. Aire / ciclo	5 litros
Pisadores neumáticos	2 (1 horizontal / 1 vertical)

