

# K-300-M-D/I

## SIERRA DE CINTA CON CORTE DERECHA/IZQUIERDA

### DESCRIPCION

Sierra de cinta manual construida con extrema robustez, con bancada de chapa soldada y arco en aluminio.


### CARACTERISTICAS

- Normas CE.
- Equipo refrigeración.
- Dos velocidades corte.
- Mordaza desplazable derecha e izquierda.
- Manómetro tensión cinta.
- Guía cinta con rodamientos y pastillas widia.

### ESPECIFICACIONES

|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Dimensiones de cinta                   | 2750X27X0,9 mm.  |
| Motor                                  | 0,5 Hp /1,2 Hp   |
| Velocidades corte                      | 35-70 mt/min.    |
| Altura de trabajo                      | 995 mm.          |
| Bomba de taladrina                     | 0,12 Hp.         |
| Peso                                   | 340 kg.          |
| Dimensiones                            | 1750X750x100 mm. |
| Nivel de ruido                         | 70 Db.           |
| Capacidad de corte redondo 90°         | 240 mm.          |
| Capacidad de corte rectangular 90°     | 300X230 mm.      |
| Capacidad de corte cuadrado 90°        | 220X220 mm.      |
| Capacidad de corte redondo 45° DER     | 200 mm.          |
| Capacidad de corte rectangular 45° DER | 190X220 mm.      |
| Capacidad de corte cuadrado 45° DER    | 190X190 mm.      |
| Capacidad de corte redondo 60° DER     | 110 mm.          |
| Capacidad de corte rectangular 60° DER | 110X140 mm.      |
| Capacidad de corte cuadrado 60° DER    | 100X100 mm       |
| Capacidad de corte redondo 45° IZQ     | 210 mm.          |
| Capacidad de corte rectangular 45° IZQ | 210X200 mm.      |
| Capacidad de corte cuadrado 45° IZQ    | 200X200 mm.      |

### DIAGRAMAS DE CORTE

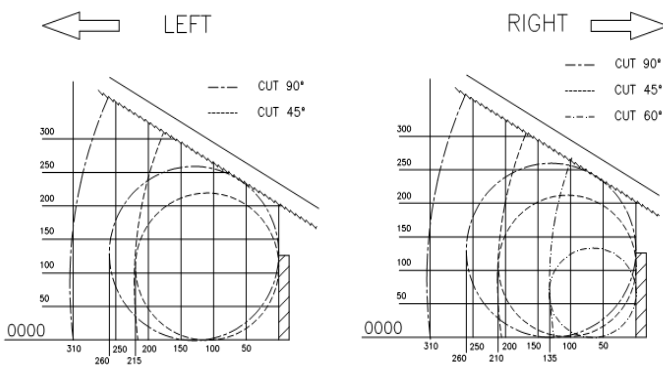

### BAJADA HIDRAULICA OPCIONAL



### MORDAZA NEUMATICA OPCIONAL

