



Pol. Ind. Font de la Parera  
08430 La Roca del Vallès – Barcelona (Spain)  
Tel.+34 938 424 160 | Fax.+34 938 424 128  
www.tronzadorasmg.com |  
tronzadorasmg@tronzadorasmg.com  
www.windows-machines.com

# BMSO-360-C SIERRA DE CINTA CON ALIMENTADOR DE RODILLOS



## ESPECIFICACIONES

Dimensiones de la cinta	4800X34X1,1 mm
Motor	4.00 Hp
Velocidades de corte	Variador 20 -100 mt/min
Motor grupo Hidráulico	0.75 Hp
Altura de trabajo	590 mm
Bomba de taladrina	0,16 Hp
Peso	1290 kg
Dimensiones	2900X1660X950 mm
Nivel de ruido	70 db
Capacidad de corte redondo 90°	380 mm
Capacidad de corte rectangular 90°	430X380 mm
Capacidad de corte cuadrado 90°	380X380 mm

## DESCRIPCION

- Guiado del arco por dos columnas de acero tratado y rectificado.
- Construcción sólida y robusta con bastidor sobredimensionado.
- Movimiento del arco accionado por cilindro hidráulico.
- Avance hidráulico progresivo
- Guiado de cinta con rodamientos y placas de metal duro.
- Cepillo limpiador de virutas en la cinta.
- Velocidad de la cinta con variador electrónico sin escalonamientos 20 a 100 m/min.
- Elevación automática del arco finalizado el corte con final de carrera regulable.
- Tope delantero milimetrado 500 mm. con final de carrera eléctrico.
- Mesa de entrada material de 1 metro, con rodillos.
- Paro de emergencia.
- Normas de seguridad CE.

## OPCIONES

- Tensor hidráulico de la cinta
- Extractor virutas
- Microlubricacion

## ENTRADAS Y TOPES DE RODILLO CON GRAN CAPACIDAD DE CARGA





**EXTRACTOR DE VIRUTAS (OPCIONAL)**




**PRISMAS CON RODAMIENTOS EN LAS GUIAS  
(DE SERIE)**



**TENSADOR HIDRAULICO CINTA (OPCIONAL)**



**CUADRO DE MANDOS (DE SERIE)**

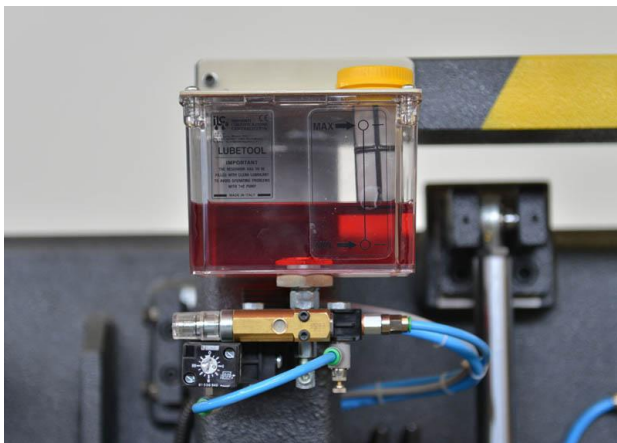

**MICROLUBRICACION (OPCIONAL)**



**TOPE DE 500 mm.(DE SERIE)**