

HU-340 / 500 SA

SIERRA DE CINTA SEMIAUTOMATICA



DESCRIPCION

Sierra de cinta hidráulica para cortes hasta 60° izquierda y 60° derecha fabricada con la máxima robustez y fiabilidad. Corte exacto mediante guías de metal duro, corte a los dos lados hasta 60°. Visor digital de grados. Refrigeración mediante micro-pulverización de aire-aceite.

CARACTERISTICAS

- Normas CE
- Equipo refrigeración micropulverizado.
- Variador electrónico de velocidad. 26/86
- Control de tensión y rotura de la cinta.
- Regulación de presión del corte.
- Mordaza hidráulica.

EQUIPO OPCIONAL

- Pisador vertical hidráulico ó pisador vertical manual.
- Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas.
- Topes medidores manuales, digitales y auto-posicionadores.
- Laser marcador de la línea de corte.

Fabricada en España

ESPECIFICACIONES

| | |
|--|------------------|
| Dimensiones de cinta | 4380X34X1,1 mm |
| Motor | 4 Hp |
| Velocidades corte | 26-86 mt/min |
| Altura de trabajo | 750 mm |
| Peso | 950 kg |
| Dimensiones | 830X2450X1300 mm |
| Acústica | 70 db |
| Capacidad de corte redondo 90º | 340 mm |
| Capacidad de corte rectangular 90º | 500X340 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 90º | 340X340 mm |
| Capacidad de corte redondo 45º DER | 340 mm |
| Capacidad de corte rectangular 45º DER | 360X200 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 45º DER | 200X200 mm |
| Capacidad de corte redondo 60º DER | 240 mm |
| Capacidad de corte rectangular 60º DER | 250X150 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 60º DER | 150X150 mm |
| Capacidad de corte redondo 45º IZQ | 340 mm |
| Capacidad de corte rectangular 45º IZQ | 380x200 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 45º IZQ | 200X200 mm |
| Capacidad corte redondo 60º IZQ | 100 mm |
| Capacidad corte rectangular 60º IZQ | 260X100 mm |
| Capacidad corte cuadrado 60º IZQ | 100X100 mm |

OPCIONES

CAMINO DE RODILLOS




TOPE MANUAL CON CAMINO DE RODILLOS



PISADOR VERTICAL OPCINAL



LINEA LASER DE CORTE OPCIONAL

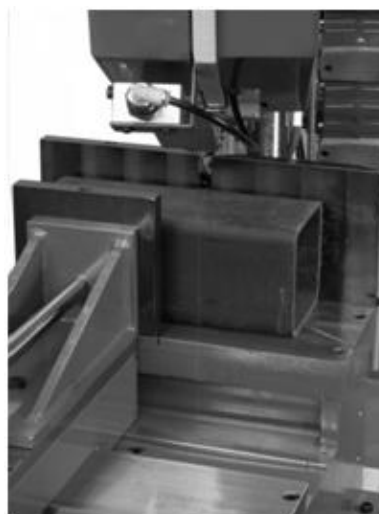

LUBETOOLS INCL.



DESCRIPCION DEL PANEL DE CONTROL

