

HU-340/500-AA CNC SIERRA DE CINTA AUTOMATICA CON CNC



DESCRIPCION

Sierra de cinta automática para el corte de hierro, acero y aleaciones metálicas con alimentador de barra para el corte en automático.

CARACTERISTICAS

- Fabricado en España direct. 2006/42/CE.
- Alimentador de barra.
- Refrigeración por micropulverización.
- Programación mediante pantalla táctil.
- Variador de velocidad.
- Visualizador digital de los grados de corte.

EQUIPO OPCIONAL

- Pisador vertical para corte de paquete.
- Caminos de rodillos para cargas pesadas y muy pesadas.
- Topes medidores manuales, digitales y auto-posicionadores.
- Laser marcador de la línea de corte.
- Refrigeración por taladrina

Fabricada en España



ESPECIFICACIONES

| | |
|--|-------------------|
| Dimensiones de cinta | 4380X34X1,1 mm |
| Motor | 4 Hp |
| Velocidades corte | 26-86 mt/min |
| Altura de trabajo | 800 mm |
| Peso | 1550 kg |
| Dimensiones | 2400X2500X1300 mm |
| Acústica | 70 db |
| Capacidad de corte redondo 90º | 340 mm |
| Capacidad de corte rectangular 90º | 500x340 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 90º | 340x340 mm |
| Capacidad de corte redondo 45º DER | 340 mm |
| Capacidad de corte rectangular 45º DER | 360x200 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 45º DER | 340x340 mm |
| Capacidad de corte redondo 60º DER | 240 mm |
| Capacidad de corte rectangular 60º DER | 250x150 mm |
| Capacidad de corte cuadrado 60º DER | 220x220 mm |

OPCIONES

CAMINO DE RODILLOS




TOPE MANUAL CON CAMINO DE RODILLOS

PISADOR VERTICAL OPCIONAL



LINEA LASER DE CORTE OPCIONAL

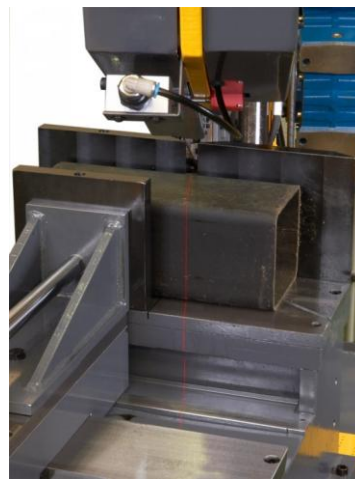

LUBETOOLS INCL.

