


K-280-M-BH

SIERRA DE CINTA CON BAJADA HIDRAULICA



DETALLE BAJADA HIDRAULICA

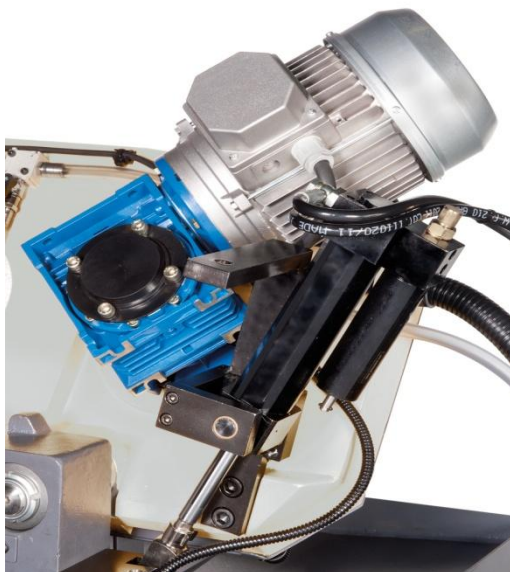

DESCRIPCION

Sierra de cinta manual con bajada hidráulica regulable y muy robusta para cortes de hierro y acero entre 0º y 60º derecha.

CARACTERISTICAS

- Normas CE.
- Equipo refrigeración.
- Dos velocidades corte (Monofásica 1 velocidad).
- Mordaza apriete rápido.
- Manómetro tensión cinta.
- Guía cinta con rodamientos y pastillas de widia regulables.

ESPECIFICACIONES

Dimensiones de cinta	2450X27X0.90 mm
Motor	1,1 Hp / 1,5 Hp
Velocidades corte	40/80 mt/min
Altura de trabajo	985 mm
Bomba de taladrina	0.12 Hp
Peso	285 kg
Dimensiones	1400X850X1750mm
Nivel de ruido	70 db
Capacidad de corte redondo 90º	200 mm.
Capacidad de corte rectangular 90º	280X180 mm
Capacidad de corte cuadrado 90º	200X200 mm
Capacidad de corte redondo 45º	180 mm.
Capacidad de corte rectangular 45º DER	180X160 mm
Capacidad de corte cuadrado 45º DER	160X160 mm
Capacidad de corte redondo 60º derecha	100 mm.
Capacidad de corte rectangular 60º DER	90X100 mm
Capacidad de corte cuadrado 60º DER	90X90 mm